

GENERADOR DE AIRE CALIENTE



**SERIE TRANSPORTABLE
FIREWA**

GENERADOR DE AIRE CALIENTE

FIREWA


Especialmente indicados para solucionar cualquier necesidad de climatización en espacios exteriores, muelles de carga, talleres, almacenes, secaderos, invernaderos, champiñoneras, incluso granjas avícolas y porcinas.

- Cámara e intercambiador en acero inoxidable AISI 430.
- Ventilador axial de gran caudal (Centrífugo opcional).
- Sistema de vaciado automático.
- Diseñados para poder situarse tanto en posición horizontal como vertical.
- Preparados para salidas de aire por conductos, bien por bocas de distribución o con rejilla de lamas orientables.
- Cuadro de control con primeras marcas.
- Conexión alimentación II 220V / III 380V según modelo




Modelo	POT. CALORÍFICA NOMINAL		POT. ÚTIL	CAUDAL DE AIRE	MOTORES		PRESIÓN AXIAL CENTRIF		NIVEL SONORO	PESO
	Kcal/h	Kw.	Kw.	m³/h	KW	TENSIÓN	Pa	Pa	dB(A) 1m	Kg
FWA-55	55.000	64	58	3.600	0,75	II-230-50Hz	73	75	73	117
FWA-90	90.000	105	95	8.200	1,5	III-230/400-50Hz	76	150	74	195
FWA-150	150.000	175	158	11.800	2,2	III-230/400-50Hz	85	150	86	310


FIREWA 55 AXIAL

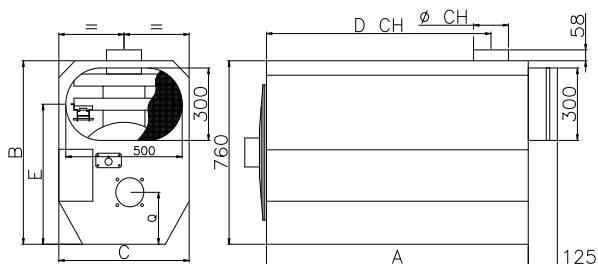


FIREWA 55 CENTRIFUGO

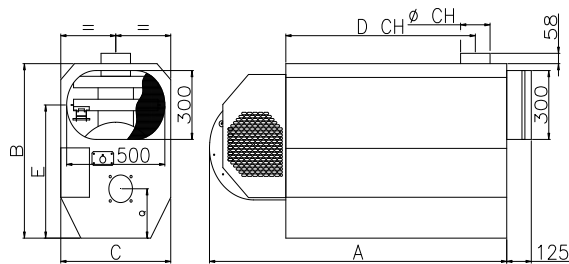

FIREWA 90-150 AXIAL

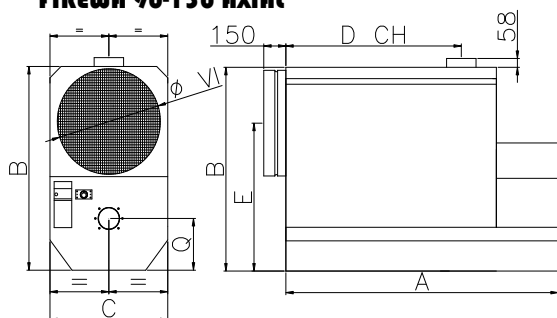

FIREWA 90-150 CENTRIFUGO

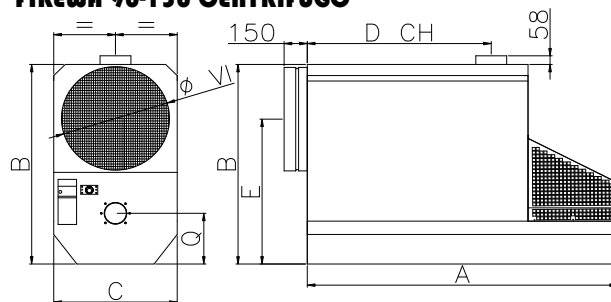

DIMENSIONES

Modelo	A	B	C	D CH	Ø CH	E	Q	Ø VI
FWA-55	1.125	760	560	965	150	610	217	350
FWA-90	1.500	1.100	650	915	150	785	299	600
FWA-150	1.850	1.350	800	1.192	200	985	345	700

SOLUCIONES A MEDIDA
PARA CUALQUIER TIPO DE APLICACIÓN



EN UN RANGO DE QUEMADORES DESDE 12KW A 34 MW

Quemador ECOFLAN-Distribuido por ESIVENT S.Coop.

Producto fabricados por ESIVENT S. Coop.